



Quality is in our nature



RACING

Eurol Specialty Racing 10W-60

Високоєфективна моторна олива для перегонів

Опис

Eurol Specialty Racing 10W-60 - це повністю синтетична моторна олива для перегонів, виготовлена із застосуванням технології Eurol SYNGIS. Ця технологія забезпечує високу вихідну потужність та неперевершений захист від зносу в найекстремальніших умовах.

Переваги продукту

- Надзвичайний захист від зносу, особливо під час прогрівання двигуна
- До 10% вищий тиск оливи при робочій температурі
- Зниження зносу до 60% у порівнянні з іншими гоночними моторними оливами
- Надзвичайні м'які властивості та відмінна чистота двигуна.
- Зменшує тертя, збільшуючи тим самим вихідну потужність та вищу максимальну швидкість
- Практично відсутні втрати в'язкості оливи під час використання, що продовжує термін служби двигуна
- Надзвичайний захист розподільних валів із плоскими штовхачами

Застосування

Розроблений виключно для спортивного застосування. Дана моторна олива схвалена для використання як у двигунах з турбонаддувом і без нього, як з карбюратором, так і з безпосереднім вприскуванням. Забезпечує максимальну ефективність як на бензині, так і на дизелі.

Моторна олива Eurol Specialty Racing 10W-60 отримало нагороди у:

- Corvette C7 GT3-R з двигунами APP Racing
- Ралі Дакар з командою Coronel Dakar

Схвалено та рекомендовано APP Racing Engines - міжнародним постачальником гоночних двигунів та офіційним постачальником двигунів Callaway Corvette C7 GT3-R.

Інструкція по застосуванню

Промийте двигун, використовуючи Eurol Additive-S Flush. Злийте стару оливу та замініть фільтр.

Примітка: Eurol Specialty Racing 10W-60 не рекомендується для вуличного (звичайного) використання.

Фізичні властивості

Колір	Коричневий	
Щільність	0,870 kg/l	ASTM D 1298
В'язкість кінематична при 20 °C	167 cSt	ASTM D 445
В'язкість кінематична при 40 °C	24,9 cSt	ASTM D 445
Індекс в'язкості	182	

technology **SYNGIS**

Version 1.1, 21-06-2021
Art. no. S099002

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.
Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurolspecialty.com



Quality is in our nature.

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

RACING

Двигун LS3 (стендові випробування)

Тип змагань: ралі
Використовуваний продукт: Eurol Specialty Racing 10W-60
Код товару: S099002
Тип транспортного засобу: Chevrolet LS3 V8, restricted
Використання продукту: моторна олива

Продуктивність
Зменшення зносу на 60%
Збільшення потужності на 1,6%

Описання проблеми

Двигун щороку працював на стандартній моторній оливі 10W-60. Через потрапляння піску спостерігалось зношення двигуна протягом ралі Дакар. Також відбувалось випадкове падіння тиску моторної оливи.

Вирішення


Eurol Specialty Racing 10W-60 підтримує більш високий тиск моторної оливи та надає покращену товщину плівки на рухомих частинах двигуна. Забезпечує захист від зносу від холодного пуску до високих робочих температур та зберігає свою в'язкість протягом всього інтервалу заміни.

Відгук клієнта

Аарт Андріссен, генеральний директор APP Racing: «Підвищення тиску оливи на 13 кПа, чудовий захист від зносу. Досягає пікової потужності раніше, збільшується пікова потужність на 6 к.с. в ширшому діапазоні обертів. Підвищення крутного моменту на 9 Нм ».



Двигун LS3 (стендові випробування)

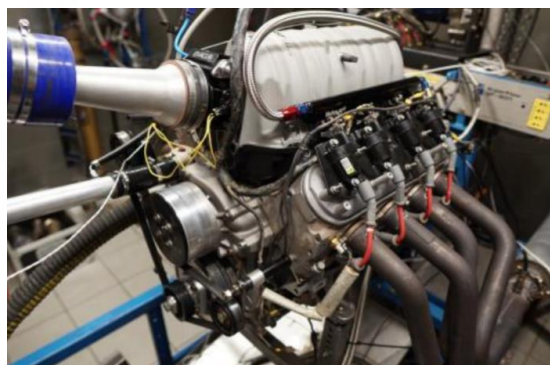

Ретельне вивчення двигуна

technology **SYN
GIS**



Quality is in our nature

Двигун LS3 The Beast

RACING

Продуктивність
Зменшення зносу на 66%
Збільшення потужності на 1,5%
Економія витрат 8.300 €,-

Тип змагань: Dakar Rally
Використовуваний продукт: Eurol Specialty Racing 10W-60
Код товару: S099002
Тип транспортного засобу: Jefferies buggy, Coronel Beast 2021
Використання продукту: моторна олива

Описання проблеми

Під час ралі "Дакар" двигун працює на повному навантаженні протягом декількох годин, викликаючи підвищення температури. У цих умовах моторна олива часто забруднюється піщинками, а також паливом. Звичайна олива 10W-60 не може захистити двигун від зносу циліндрів.

Вирішення

Eurol Specialty Racing 10W-60 пропонує набагато кращий захист. Це призводить до дуже низьких показників зносу, які можна порівняти із новим, стандартним двигуном. В'язкість також дуже добре тримається, а отже, забезпечує постійний тиск масла.

Відгук клієнта

Тім Коронель, власник та водій: «Двигун цього року працював дуже добре. При використанні Eurol Specialty Racing 10W-60 компресія циліндрів все ще є ідеальним. Нещодавній стендовий тест показав, що вихідна потужність двигуна така, як до "Дакара", що свідчить про менший знос циліндрів».



Двигун LS3 The Beast (стендові випробування)



Eurol Specialty Racing 10W-60

technology **SYNGIS**